



SECUMAX COMBI




ANWENDUNG

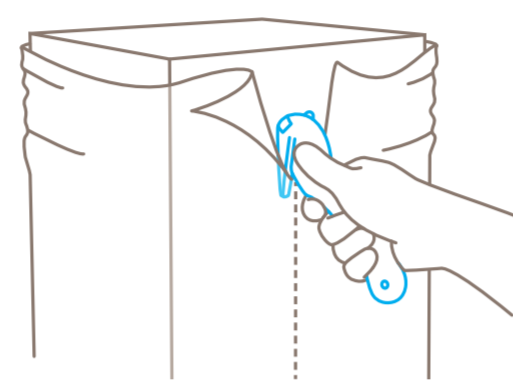

Mit der Messernase **stechen** Sie ins Schneidmaterial ein. Sie können sie auch als Führung beim Schneiden nutzen.

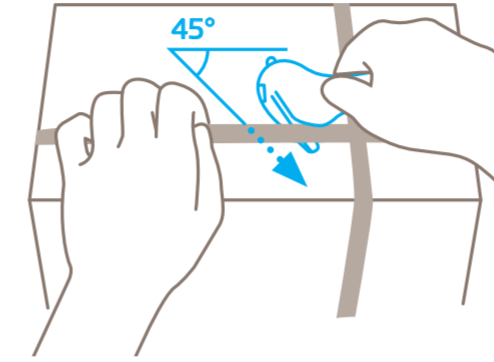

Kunststoffumreifungen durchtrennen Sie **am besten diagonal** (im 45°-Winkel).

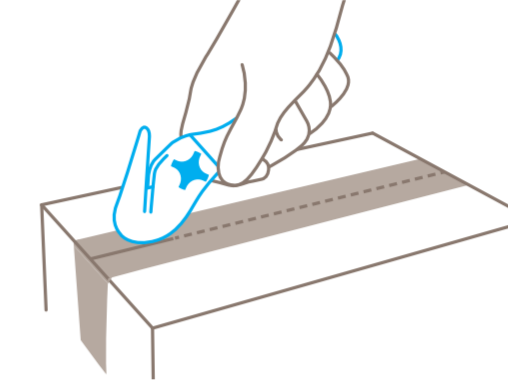


Um den **Klebebandritzer zu verwenden**, drehen Sie das Schneidwerkzeug um 180 Grad.


KLINGENWECHSEL



Um an die Klinge zu gelangen, drehen Sie **per Hand** die Spezielschraube auf.

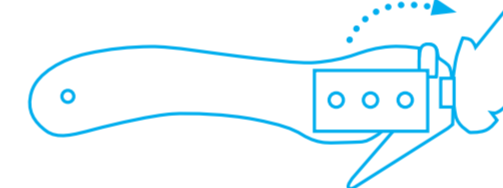

Jetzt können Sie die **Klingenabdeckung anheben** und die Klinge wenden oder wechseln.

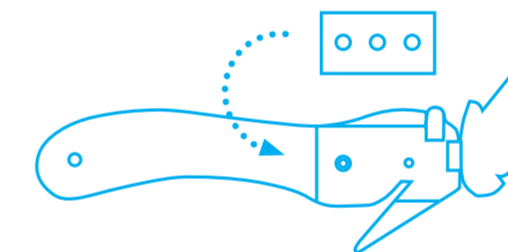


Klinge **exakt zurück** auf Nocken und Gewinde legen.




Klingenabdeckung wieder schließen und Spezielschraube **per Hand** zudrehen.

PERSONENSCHUTZ

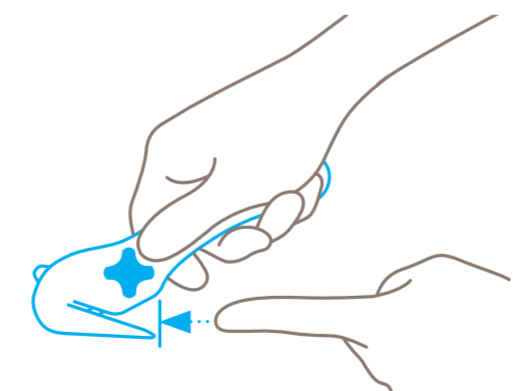


Die verdeckt liegende Klinge gibt Ihnen ein Höchstmaß an **Sicherheit vor Schnittverletzungen**.

WARENSCHUTZ

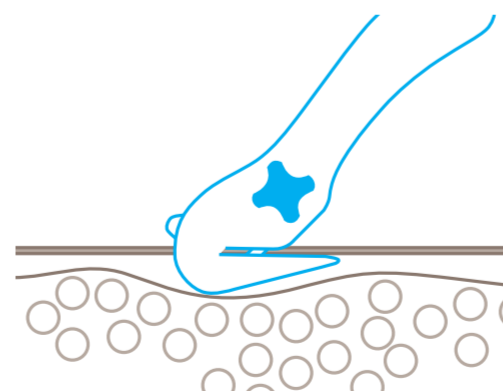


Auch kommt die verdeckt liegende Klinge **nicht mit Ihrer Ware** in Berührung.

ENTSORGUNG

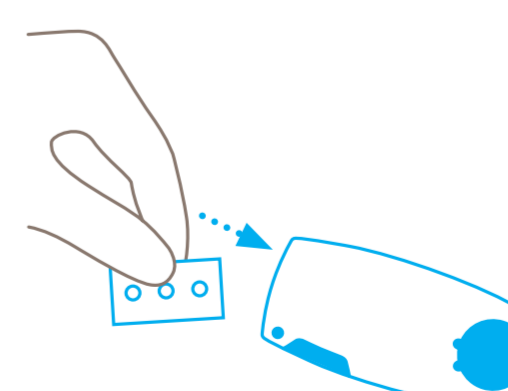

Die **gebrauchte Klinge** entsorgen Sie am besten in Ihrer SAFEBOX.

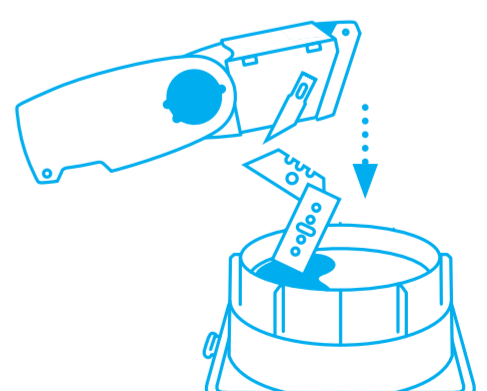

Wenn die SAFEBOX voll ist, **entleeren** Sie sie in die SAMMELBOX.

Hinweis: Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.