

SECUMAX EASYSAFE

DIE KLINGE VERDECKT. DIE VORZÜGE OFFENSICHTLICH.



THE SAFER WAY TO CUT.

martor

SECUMAX EASYSAFE

NR. 121001



85% der Originalgröße



Für Mensch und Ware
Die verdeckt liegende Klinge schützt zuverlässig Sie und Ihre Ware. Und Ihr Unternehmen? Profitiert auch davon, dass alles reibungslos verläuft.



4-fach nutzbare Klinge
Warum Sie mehr von Ihrer Klinge haben? Weil sie über zwei Schneiden und vier scharfe Kanten verfügt. Durch Drehen und Wenden vervierfachen Sie die Einsatzzeit – und schneiden immer wieder wie neu.



Ergonomischer Griff
Ihr Schneidwerkzeug ist permanent im Einsatz? Umso wichtiger, dass das Handling für Sie so komfortabel und ermüdungsarm wie möglich ist. Der ergonomische Griff trägt seinen Teil dazu bei.



Abschließbare Klinge
Passend zur Sicherungsschraube gibt es einen Schlüssel zum Öffnen und Schließen. Nur derjenige, der über diesen Schlüssel verfügt, kann auch die Klinge wechseln. Ein Muss in allen sensiblen Produktionsstätten.




Für Klebebänder
Wofür das integrierte Metallplättchen oben am Griff? Probieren Sie es mal aus. Einfach am Kartonklebeband ansetzen, einstecken und in einem Zug aufritzen. So einfach ist das.


Alles einfach. Alles sicher.

Das SECUMAX EASYSAFE überzeugt gleich mit mehreren besonderen Eigenschaften. Die ausgeprägte Nase des Schneidwerkzeugs hilft Ihnen dabei, in Säcke oder folienverschweißte Paletten einzustechen und diese zu öffnen. Die integrierte Kunststofffeder erleichtert Ihnen das Schneiden von dünnen Folien- und Papierbahnen – auch in einzelnen Lagen. Und dünne Textilien oder Kunststoffumreifungen? Auch kein Problem für die verdeckt liegende Klinge.

Anwendung

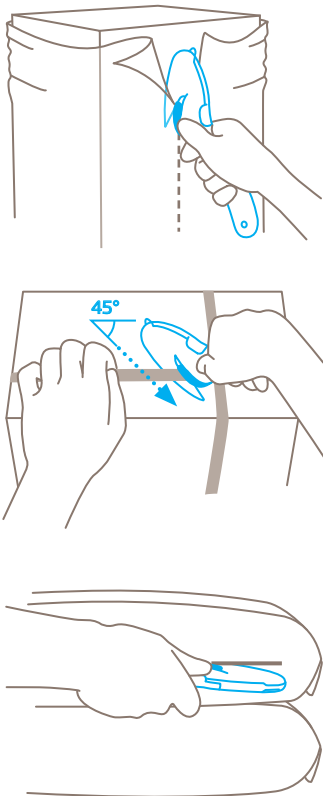

Sicherheitstechnik

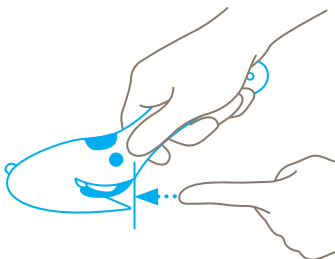

Verdeckt liegende Klinge – höchste Sicherheit







Die Klinge des SECUMAX EASYSAFE liegt nicht offen, sondern ist von Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

	Höchste Sicherheit		Klingenwechsel ohne Werkzeug
	Hoher Abriebschutz		Besonders ergonomisch
	4-fach nutzbare Klinge		Schnitttiefe
	Klebebandritzer		Für Rechts- und Linkshänder
	Öse zum Befestigen		Werbedruckgeeignet

Hauptschneidmaterialien

	Wickel-, Stretch-, Schrupffolie		Kunststoffumreifungen
	Sackware		Folien- und Papierbahnen
	Karton: 1-lagig		Klebeband

Montierte Klinge

	NR. 45	0,30 mm
--	--------	---------

Optionale Klinge

	NR. 145	0,30 mm, rostfrei
--	---------	-------------------

Zertifikate und Auszeichnungen



reddot design award
honourable mention 2010








GUT IN FORM. PERFEKT IM JOB.

SECUMAX EASYSAFE

- › Ideal für Folien und vieles mehr
- › Verdeckt liegende Klinge
- › Klinge 4-fach nutzbar
- › Abschließbarer Klinsenwechsel
- › TÜV-geprüft

PRODUKTDDETAILS

Bestellnummer	NR. 121001.02
Verpackungseinheit	1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)
Maße Messer (L x B x H)	207 x 10 x 66 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	66,3 g
Schnitttiefe	6,6 mm
Ersatzklinge Verpackungseinheit Maße (L x B x Stärke)	NR. 45.60 (10 in Klarsichtverpackung) 39 x 18,4 x 0,30 mm
Zertifikat	GS-Zertifikat NR. S 60077225
Zubehör	
SICHERUNGSSCHRAUBEN- SCHLÜSSEL EASYSAFE	 NR. 9890
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	 NR. 9920
SAMMELBOX	 NR. 9810
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	 NR. 9845
SAFEBOX	 NR. 108000

KONTAKT UND SERVICE

Was unsere Schneidlösungen noch sicherer macht? Unsere Beratung. Wir sind immer für Sie da und helfen Ihnen mit Anwendungsbeispielen, Schulungsmaterialien und natürlich auch gerne persönlich weiter.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.martor.com



Auf einen Blick: Das Sicherheitsposter bildet die wichtigsten Funktionen ab – ideal für Ihren Arbeitsplatz.



Vom ersten Schnitt bis zum Wechseln der Klinge: Das Video gibt Ihnen einen Eindruck davon, wie und wofür Sie das Messer verwenden können.



Alles, was Sie wissen wollen: Maße, Eigenschaften, Besonderheiten und mehr über das Produkt erfahren Sie im Technischen Datenblatt.



Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns unter der Servicenummer **+49 212 73870-0**